



DU4871Z

WUXGA 高亮度 多功能商用雷射投影機

產品概述

DU4871Z 是一款具有 7000 流明高亮度 WUXGA 的雷射投影機，適合於大型空間中使用例如高等教育或中大型會議室，即使在開燈或環境照明度較高的情況下仍擁有絕佳的視覺體驗。此機型使用新一代的雷射光源技術，並具有生動逼真的色彩、高亮度和高對比度設計，可提供鮮豔的色彩表現，讓您的會議簡報或授課內容大大加分。DU4871Z 專為滿足不同的安裝環境而設計，採用環保無燈泡設計，360° 和縱向投影，提供穩定和高品質的投影畫面。





產品特點



亮度及色彩表現

DU4871Z 具有 7,000 流明的高亮度、WUXGA(1920×1200) 解析度，以及 20,000:1 高對比度，使畫面更清晰立體，並採用新一代 vivid color 色彩技術，提供完美的圖像顯示。




Conventional

Vivitek DU4871Z

1.65X 變焦鏡頭


DU4871Z 雷射投影機搭載 1.65 高倍率變焦光學鏡頭、1.15~1.9:1 的投射比，可依據不同安裝環境需求，提供彈性投影距離安裝設定。搭配水平 / 垂直雙向鏡頭位移，即使投影機無法放置於中間位置，可靈活調整到提供完美比例影像。

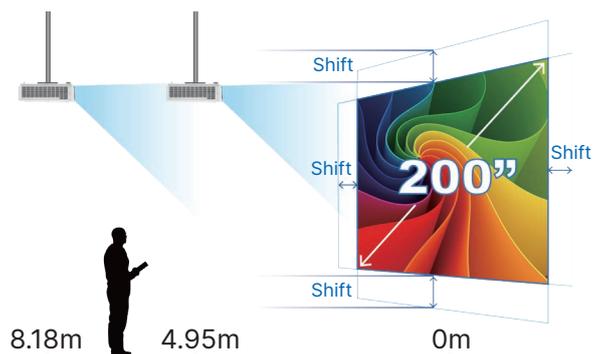




支援 HDBaseT™ 傳輸介面

DU4871Z 內建 HDBaseT™ 介面，可實現高品質音像內容的遠距離信號傳輸。傳輸採用標準 CAT5e/6 網路線，傳輸距離最遠達 100 公尺，可降低佈線要求、減少安裝環節，節省時間和成本。

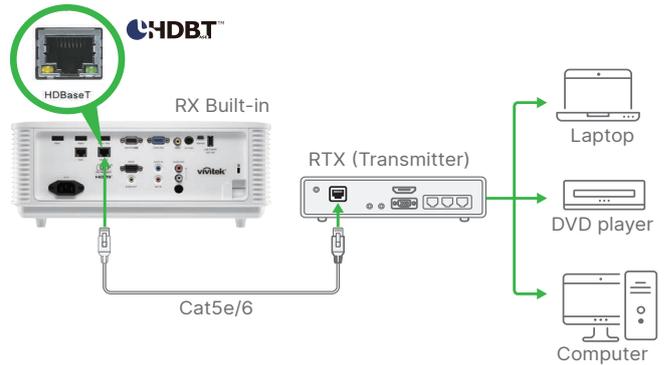


PJ-Control 控制工具

PJ-Control 控制軟體是專為 Vivitek 投影機而設計，通過網路，該工具可同時管理多個投影機，包括幾何、顏色、鏡頭及圖片控制。

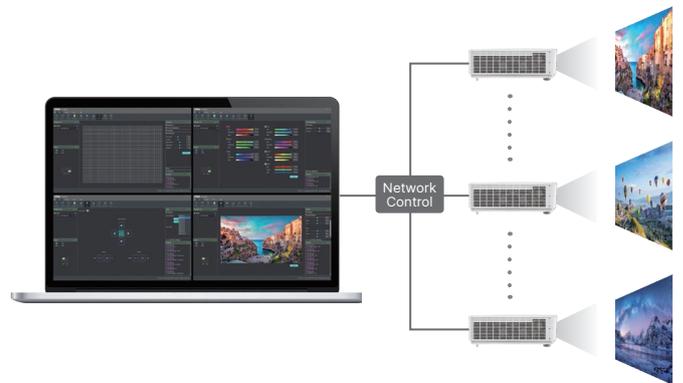

靈活的安裝

投影機支援 360° 投影角度操作，垂直 / 水準梯形校正、四角幾何校正均不受限制，在安裝上極為便利。

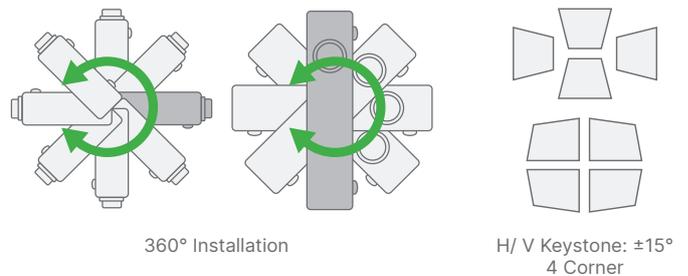

IP6X 防塵認證設計

DU4871Z 內部密閉式光學引擎設計通過 IP6X 高標準的國際防塵認證標準，可確保長期穩定的亮度，免除維護或更換維修的困擾。



Eco 環保節能設計

Vivitek 投影機內建所有組件模組和材料都遵循 RoHS 的綠色指南，加上採用雷射光源，光源壽命高達 30,000 小時 (Eco Mode)，符合環保節能之設計，大幅降低能源耗損及維護成本。



Low Power Mode



Certifications

產品規格表

型號	DU4871Z
顯示類型 / 晶片規格	DLP Single Chip 0.67"
亮度	7,000 Lumens
原生解析度	WUXGA (1920 x 1200)
動態對比	20,000:1
光源	Laser
光源壽命 (Normal / Eco)	20,000 / 30,000 hrs
原生寬高比	16:10
投射比	1.15 to 1.9:1
縮放比	1.65:1
梯形校正	Vertical: $\pm 30^\circ$, Horizontal $\pm 30^\circ$
鏡頭位移	Horizontal: $\pm 2.5\%$ & Vertical: $-5\% \sim 10\%$
投影尺寸	37" ~ 202"
喇叭	5W x2
水平頻率	15, 31 ~ 91.4 kHz
垂直頻率	24 ~ 30 Hz, 47 ~ 120 Hz
3D 相容性	Yes (DLP [®] Link™, HDMI 1.4 (Blu-Ray 3D))
I/O 連接埠	HDMI x2, HDMI/MHL x1 Composite Video x1 VGA-In (15pin D-Sub) x1 Audio-In (RCA) x1 Audio-In (Mini-Jack) x1 VGA-Out (15pin D-Sub) x1 RJ45 (LAN) x1, RJ45 (HDBaseT) x1 RS-232 x1 3D Sync-out x1 USB Type A Power (5V / 1.5A) x1 USB miniB (Service) x1 MIC-In (Mini-Jack) x1, Audio-Out (Mini-Jack) x1
安全鎖	Kensington [®] Security Slot, Security Bar
投影方式	Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear)
尺寸 (寬 x 高 x 深)	350 x 450 x 151 mm (13.8" x 17.7" x 5.9")
重量	10.7 kg (23.6 lbs)
電源	AC 100-240V, 50/60Hz
功耗	530 W (Normal Mode), 380 W (Eco. Mode), <0.5 W (Standby Mode), <2 W (LAN Standby Mode)
標準配件	AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control, Documentation Kit



Visit www.vivitekc.com for more product info
Copyright (c) 2022 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  DELTA