



## DU775Z-UST

WUXGA 高亮度超短焦  
雷射投影機

### 產品概述

全新外觀設計的 DU775Z-UST 是一款 WUXGA 超短焦雷射投影機，可在短距離內支援高達 150 吋大畫面投影。具備 5,000 流明高亮度和 92% 的 Rec.709 劇院級色彩，提供令人印象深刻的色彩準確度。該投影機採用新一代雷射光源技術，除可提升亮度與效能升級，並進一步縮小產品尺寸。加上支援 0.25:1 超短焦鏡頭設計、360° 和垂直投影、24/7 全天候運行等功能，DU775Z-UST 非常適合運用在狹小或有限的空間的教育和商業市場應用。





## 產品特點




### 0.25 超短焦投射比

DU775Z-UST 採用 0.25:1 超短焦投射比設計，最高可投影至 150 吋大畫面。在 17 公分超短的距離投射出 100 吋大而清晰的影像畫面。



### 亮度及色彩表現

DU775Z-UST 採用 Vivitek 最新雷射螢光技術，提高亮度及效能並縮小產品尺寸，92% Rec.709 劇院級色彩，提供生動卓越的真實色彩表現。

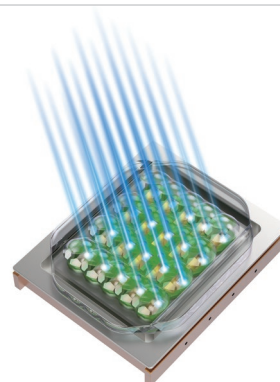

20%  $\Downarrow$   
尺寸

25%  $\Uparrow$   
亮度

11%  $\Uparrow$   
效能



### 高亮度設計可在明亮環境下使用

DU775Z-UST 具備 5,000 流明的亮度和 2,500,000: 1 的高對比度，可在任何環境光線很強下，提供清晰明亮的影像。




### IP6X 光學引擎認證設計

從雷射光源到鏡頭的光學系統完全密封，高標準防塵 IP6X 設計可防止灰塵進入，確保長時間保障穩定一致的亮度，大大減少維護成本需求。



### PJ Control 控制工具

Vivitek 的 PJ Control 控制軟體專為 Vivitek 投影機而設計。該工具可對多個投影機進行管理，說明控制查看選項、設置和調度，同時借助網路調整顯示功能。

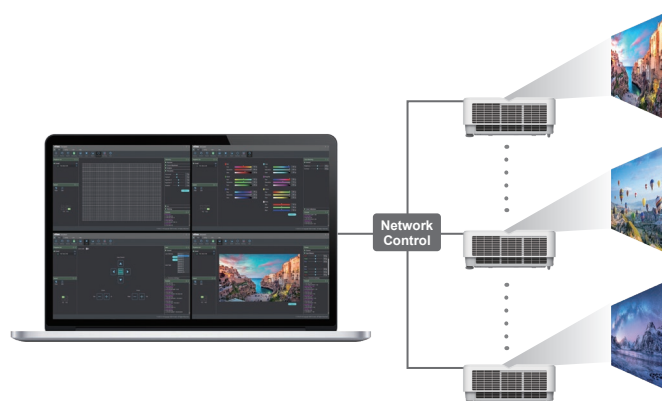

### 360° 及垂直投影靈活安裝

此款投影機支援 360° 旋轉及垂直投影，可將圖像投射到天花板、牆壁、地板等，在安裝角度沒有限制，適用於各種環境。



### 24/7 全天候持續運作

Vivitek 雷射光源可在 "Eco Mode" 模式下持續運行 30,000 小時，保障 7 天 24 小時式全天候運行。可為各種商業應用提供穩定且可靠的服務。

## 產品規格表

型號	DU775Z-UST
晶片規格	DLP Single Chip 0.48"
亮度	5,000 Lumen*
原生解析度	WUXGA (1920×1200)
最大解析度	UHD (3840 x 2160)@60Hz
動態對比度	2,500,000: 1
光源	20,000 / 30,000 hrs
顯示比例	0.25:1
投射比	70"~150"
縮放比	336mm~739mm
梯形校正	Manual Focus
投影尺寸	Fixed
投影距離	16:10
投影鏡頭	122% ±5%
鏡頭位移範圍	Vertical: ±15°
水平頻率	15, 31 - 102kHz
垂直掃描率	23 - 30Hz / 47 - 120Hz
3D 相容性	Yes (DLP® Link™, HDMI 2.0 (Blu-Ray 3D))
喇叭	10W x2
電腦相容性	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, WXGA, UXGA, 4k@60hz, Mac
支援視頻影片格式	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i/p 60Hz)
I/O 連接埠	HDMI x2 VGA-In (15pin D-Sub) x1 VGA-Out (15pin D-Sub) x1 Audio-In (Mini-Jack) x1 RJ45 (LAN) x1 / RS-232 x1 USB Type A Power (5V /1.5A) x1 USB miniB (Service) x1 Audio-Out (Mini-Jack) x1
投影方式	Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear)
安全鎖	Kensington® Security Slot, Keypad Lock
尺寸 (寬 x 高 x 深)	380 x 405 x 150 mm ( 15" x 15.9" x 5.9" )
重量	9kg (19.8lbs)
可供選擇色彩	Two-Tone: White/Gray
噪音級	33dB/30dB (Normal/Eco. Mode)
電源	AC 100-240V, 50/60Hz
功耗	370W (Normal Mode), 290W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)
標準配件	AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control, Documentation Kit
支援配件	Interactive Module (DP01 with pen touch & DP03 with finger touch)

- \* 1. 使用標準鏡頭
- 2. 亮度規格符合 ISO 21118 標準



Visit [www.vivitekc corp.com](http://www.vivitekc corp.com) for more product info  
Copyright (c) 2023 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  DELTA