



DU7099Z+
DU7199Z+
DU7299Z+

超低功耗性能卓越
工程激光投影机

产品概述

全新 DU7×99Z+ 系列是一款超高效能的 WUXGA 工程投影机，包括 DU7099Z+、DU7199Z+ 和 DU7299Z+ 三个不同亮度的机种选择。该系列提供高达 10,000 流明高亮度，并支持多款电动镜头，具有镜头定位记忆功能，可满足任何安装环境要求。该系列通过 24/7 严格测试，加上 IP6X 密封光学引擎设计，免除维护成本，其亮度和色彩均匀度恒定可运行时间长达 30,000 小时，使该系列成为礼堂、演讲厅、运动场以及租赁和舞台市场等大型场所的理想选择。






产品特点




亮度及颜色表现

采用 Vivitek 最新激光光源技术，DU7×99Z+ 系列具有高达 10,000 流明的高亮度和 3,000,000:1 的高对比度，可打造最惊人的影像质量。

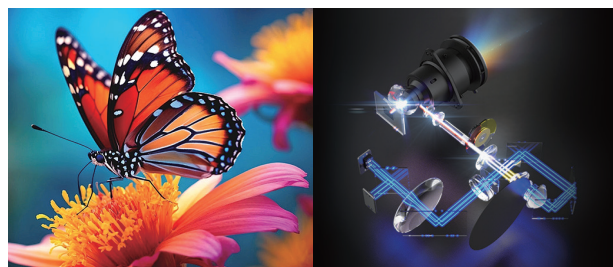

超低功耗

DU7×99Z+ 系列使用最新激光光源技术提升亮度，并具有市场上最低功耗和高效率的特点，比起前一代投影机最多可节省 45% 的电量。

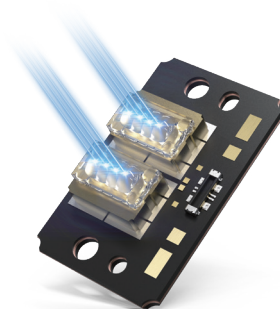


45% 
Power Consumption

18% 
Efficiency




多款工程镜头选配及镜头位移

不同于前一代投影机是使用手动镜头设计，全新的 DU7×99Z+ 系列支持八个工程电动镜头选配，并提供更大的镜头位移功能以提高投影机安装之灵活性。

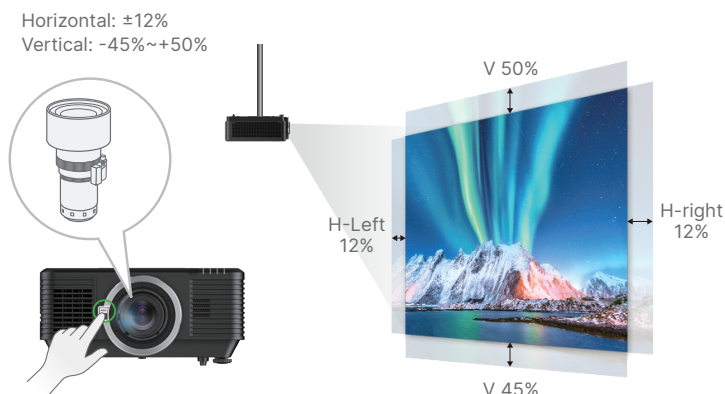


镜头位置记忆

DU7×99Z+ 系列具备镜头位移（水平 / 垂直）功能，可便利调整及灵活定位。镜头定位记忆 (LPS) 可快速复位用户自行定义的镜头位置，设置如此简易，确保交付客户近乎完美的画面。

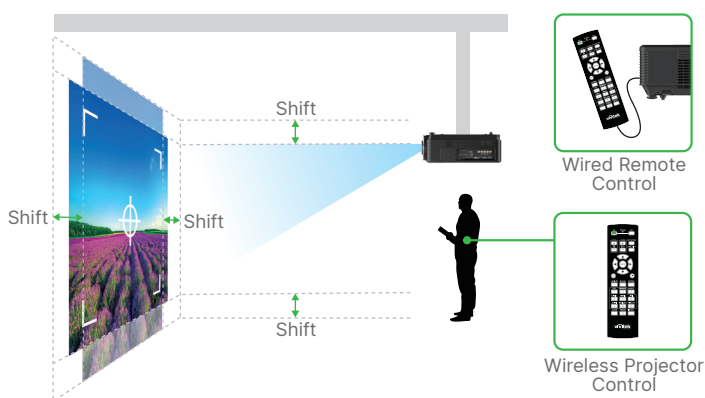

PJ-Control 控制软件

Vivitek 的 PJ-Control 控制软件专为 Vivitek 投影机而设计。该工具可对多个投影机进行管理，说明控制查看选项、设置和调度，同时借助网络调整显示功能。

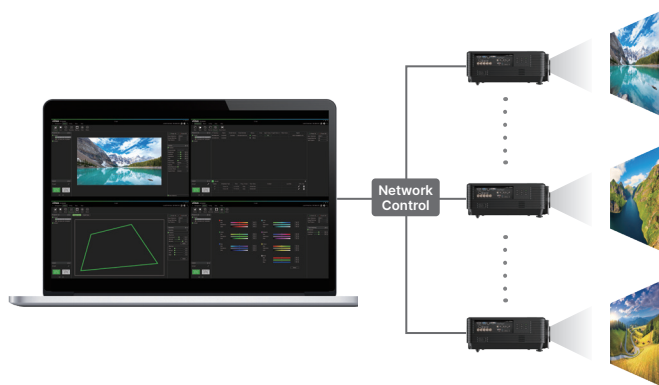

恒定亮度

藉由内置的色彩传感器技术，该投影机可以自动调节光线，以在长时间内保持恒定且稳定的亮度。



24/7 式全天候运行

Vivitek 激光光源可在“Eco Mode”模式下持续运行 30,000 小时，保障 7 天 x 24 小时式全天候运行。可为各类商业应用场景提供稳定可靠的服务。

产品规格

型号	DU7099Z+	DU7199Z+	DU7299Z+
晶片规格	DLP Single Chip 0.67"		
亮度 **	8,000 Lumens	9,000 Lumens	10,000 Lumens
原生解析度	WUXGA (1920×1200)		
动态对比度	3,000,000:1		
光源	Laser		
光源寿命 (Normal / Eco)	20,000 / 30,000 hrs		
显示比例	16:10		
投射比 *	1.54~1.93 : 1		
缩放比 *	1.25:1		
梯形校正	Vertical: ±30°, Horizontal ±30°		
镜头位移范围	Vertical: Bottom 50% to Top 70%, Horizontal: Left 15% to Right 15%		
投影尺寸 *	32.1" ~ 500"		
喇叭	10W x2		
水平频率	15, 31 ~ 91.4kHz		
垂直频率	24 ~ 30Hz, 47 ~ 120Hz		
3D 相容性	Yes		
I/O 连接埠	HDMI 2.0 x2 DVI-D x1 VGA-In (15pin D-Sub) x1 Component (5 BNC) (RGBHV) x1 Audio-In (Mini-Jack) x1 VGA-Out (15pin D-Sub) x1 RJ45 (LAN) x1, RJ45 (HDBaseT) x1 RS-232-in x1 RS-232-out x1 3D Sync-in (VESA) x1 3D Sync-in Out (VESA) x1 USB Type A Power (5V /1.5A) x1 USB (Service) x1 Audio-Out (RCA) x1 12v Trigger (3.5mm Jack) x1 Remote Jack (wire remote) In x1 Remote Jack (wire remote) Out x1		
安全锁	Kensington® Security Slot, Security Bar, Keypad Lock		
投影方式	Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear)		
尺寸 (宽 x 高 x 深)	470 x 517 x 202 mm (18.5" x 20.3" x 7.9")		
重量	20.6 kg (45.4 lbs)	20.6 kg (45.4 lbs)	23.5 kg (51.8 lbs)
电源	AC 100-240V, 50/60Hz		
功耗	465W (Normal Mode) <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)	540W (Normal Mode) <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)	575W (Normal Mode) <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)
标准配件	AC Power Cord, Remote Control w/Batteries, Lens Cap, Documentation Kit		
支援配件	Interchangeable Lens Options (x8), VWD-01		

* 使用标准镜头

** 亮度规格符合 ISO 21118 标准



Visit www.vivitekc.com for more product info
Copyright (c) 2024 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  DELTA