



## NovoTouch BK3 series

交互式电子白板解决方案

### 產品概述

NovoTouch BK3 系列是专为教育市场所设计的 4K UHD 互动电子白板解决方案。该系列提供 65"、75" 和 86" 多种的显示器尺寸选择，并内建电子白板、无线协作与数字广告牌等功能。BK3 系列搭载最新红外线触控技术和通过 TÜV 护眼认证，可提供最佳触控和舒适观赏体验。



EDLA | Wireless Collaboration | Digital Whiteboard | Digital Signage





## 核心特征



### 无线协作

- 透过 NovoConnect 软件分享屏幕画面：Airplay, Google Cast, & Miracast
- Windows | MacOS | Chromebook | Ubuntu
- 支持延伸桌面



Primary Screen  
(User's laptop)




Extended Screen  
(serve as the secondary screen to User's laptop)



### 电子白板

- AI 电子白板：书写和形状识别、Copilot AI 助手
- 进阶版教学工具：将公式函数转换成 2D 图表、内建 K-12 教育符号库

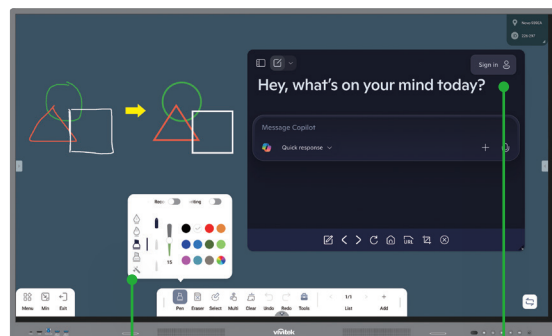

Writing and  
shape recognition

AI - Copilot



### 云端版设备管理

- 云端版设备管理
- 韧体更新
- 远程协助 - 在云端检视设备当前画面与操控
- 群组管理设备



### 交互式触控红外线技术

- 防手掌触控设计，长时间书写更轻松舒适
- 支援 10 点书写、40 点触控



### 护眼 TUV 认证

BK3 系列通过德国莱茵认证，透过抗蓝光和屏幕不闪屏技术，减少眼睛疲劳和刺激来保护您的眼睛，提供最佳观看体验。



Flicker

BK-3  
Flicker-free & low Blue light

Blue Light



### 数字广告牌功能

- 二阶段认证提供高度安全保护
- 内建丰富的设计模版
- 团队成员共同编辑
- 紧急讯息公告
- 支援多项多媒体档案及主流社群媒体



### 4K 超高画质分辨率

BK3 系列具有 65" / 75" / 86" 多种显示屏幕尺寸和 4K 超高画质 (3,840 x 2,160) 分辨率，可提供出色的细节和令人惊叹的视觉体验。

产品规格

型 号	BK653i		BK753i	BK863i
显示技术	Backlit LED (IPS Panel)			
面板尺寸	65"	75"		86"
亮度	400cd/m2			
对比	1,200:1			
原生分辨率	4K-UHD (3840 x 2160)			
视角 ( 水平 / 垂直 )	178° / 178°			
比例	16:9			
反应时间 (MS)	8ms			
触控技术	Infrared Touch			
触控点数	10 Points (Touch)   40 Points (Writing)			
更新率 (Hz)	60Hz			
预计使用寿命 ( 标准值 )	30,000 hrs			
显示色彩 ( 位 )	1.07 billion			
显示方向	Landscape			
运作时间 ( 小时 / 天 )	16/7			
尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	1484.5 x 90 x 908 mm	1705.7 x 90.2 x 1032.3 mm		1953 x 90.2 x 1172.3 mm
重量	39 kg (85 lbs)	50.8 kg (111 lbs)		63 kg (138 lbs)
VESA 安装	4~M8 x 25 mm, 800 x 600 mm	4~M8 x 25mm, 800 x 400 mm		4~M8 x 25mm, 800 x 400 mm
电源供应器	AC 100~240V, 50/60Hz			
功耗	220W <0.5W (Standby Mode)	330W <0.5W (Standby Mode)		410W <0.5W (Standby Mode)

型 号	BK653i	BK753i	BK863i
系统版本	Android™ 14		
CPU	ARM Cortex Quad-Core		
内存	8GB DDR3		
内部储存空间	64GB (eMMC Flash)		
输入阜	HDMI v2.0 (x2), USB-C (x1, compatible with 15W charging)		
输出阜	HDMI v2.0 (x1), Line-out (3.5mm x1), SPDIF-out (x1), RS232 (x1)		
USB 连接阜	USB 2.0 (x1), USB 3.0 (x2), USB-C (x1, data only), USB Type B (x2, for touch port)		
扩展槽 (OPS 插槽)	80 pins OPS (Standard Intel OPS) (optional)		
以太网网络	RJ45 x 1 (10/100/1000 Mbps)		
无线网络	WiFi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz)		
喇叭	18W (x2) (Stereo)		
标准配件	AC Power Cord, Stylus (x2), Remote Control (W/Batteries), Wall Mount Kit, HDMI Cable(3M), Touch Cable(3M), WiFi Antenna(x3), Documentation Kit		



Visit [www.vivitekcorp.com](http://www.vivitekcorp.com) for more product info  
Copyright (c) 2025 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  **DELTA**