



D5000Z series

高亮度易安裝商用投影機

產品概述

全新 D5000Z 系列易於安裝，亮度高達 7,700 流明，可在商務會議中提供出色的投影影像。該系列具有兩種光學鏡頭（標準鏡頭和短焦鏡頭）、3D-Ready、安裝靈活性和可攜性，加上 1.65 倍變焦鏡頭、又具 360 度投影角度操作、垂直 / 水平梯形校正和四角幾何校正，使安裝更加靈活便利。支援 21:9 寬高比，為視訊會議帶來更廣闊、更大畫面的會議體驗。






產品特點

亮度及色彩表現




D5000Z 系列具有 7,700 流明的高亮度、高解析度，以及 3,000,000:1 高對比度，使畫面更清晰立體，並採用新一代色彩技術，提供完美的圖像顯示。

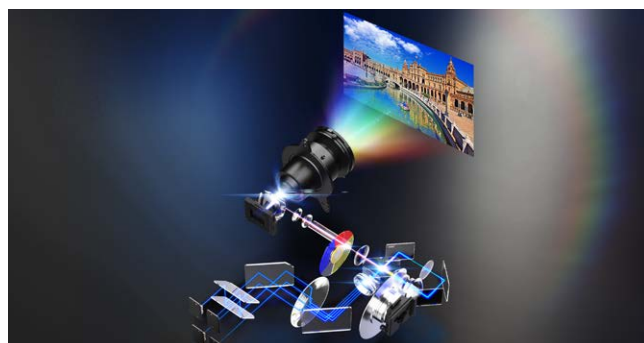

安裝靈活性



D5000Z 系列雷射投影機支援 95% 至 115% 的偏移範圍、0.5 ~ 1.9:1 的投射比，提供彈性投影距離安裝設定，可滿足大部分安裝環境要求。搭配水平 / 垂直雙向鏡頭位移，即使投影機無法放置於中間位置，可靈活調整到提供完美比例影像。

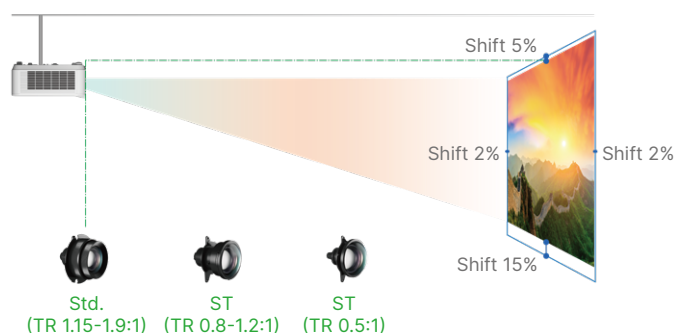

支援 HDBaseT™ 傳輸介面 (選配)



D5000Z 系列提供選購的 HDBaseT™ 單板 (single board) 介面，可實現高品質影像內容的遠距離信號傳輸。HDBaseT™ 降低佈線要求、減少安裝環節，節省時間和成本。



更大更寬螢幕體驗



D5000Z 系列支援 21:9 寬高比例和 4K 解析度 (僅限 DK5153Z)，提供使用者寬螢幕視訊會議顯示畫面。



邊緣融合 & 曲面校正 (DK5153Z only)



DK5153Z 內建邊緣融合和曲面校正功能，同時管理多台投影儀，可將投影影像曲面校正並無縫拼接成單一大畫面，適用於各種模擬情境。



梯形 & 四角幾何校正



可支援垂直 / 水平梯形校正和四角幾何調整與畫面修正功能，免除安裝時產生畫面扭曲或失真的情形發生，真實呈現完美畫面內容。



IP6X 防塵認證設計

D5000Z 系列內部密閉式光學引擎設計通過 IP6X 高標準的國際防塵認證標準，可確保長期穩定的亮度，免除維護或更換維修的困擾。

產品規格表

型 號	DU5051Z-WH		DU5051Z-ST1W	DU5051Z-ST2W
顯示類型 / 晶片規格	DLP Single Chip 0.67"			
亮度	6,300 Lumens		5,500 Lumens	5,800 Lumens
原生解析度	WUXGA (1920×1200)			
最大解析度	4K @60Hz			
動態對比	3,000,000:1			
光源	Laser			
光源壽命 (Normal / Eco)	20,000 / 30,000 hrs			
原生寬高比	16:10			
投射比	1.15~1.9:1		0.5:1	0.8~1.2:1
縮放比	1.65:1			
梯形校正	Vertical: ±30° , Horizontal: ±30°			
鏡頭位移	Horizontal: +/-2% & Vertical: -5% ~ 15% (STD)		Horizontal: +/-2% & Vertical: -5% ~ 9%	Horizontal: +/-2% & Vertical: -5% ~ 15%
投影尺寸	36.7"~322"			
喇叭	10W x1			
I/O 連接埠	HDMI 2.0 x2 HDMI Out x1 3D Sync-out x1 RJ45 (LAN) x1 RS-232 x1 USB Type A Power (5V / 1.5A) x1 USB miniB (Service) x1 Audio-Out (Mini-Jack) x1 HDBaseT x1 (Optional)			
尺寸 (寬 x 高 x 深)	496 x 380 x 160 mm (19.5" x 14.9" x 6.3")			
重量	12 kg (26.4lbs)			
電源	AC 100-240V, 50/60Hz			
功耗	510W (Normal Mode), 380W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)			

產品規格表

型 號	DU5053Z-WH		DU5053Z-ST1W	DU5053Z-ST2W
顯示類型 / 晶片規格	DLP Single Chip 0.67"			
亮度	7,700 Lumens		6,500 Lumens	7,000 Lumens
原生解析度	WUXGA (1920×1200)			
最大解析度	4K @60Hz			
動態對比	3,000,000:1			
光源	Laser			
光源壽命 (Normal / Eco)	20,000 / 30,000 hrs			
原生寬高比	16:10			
投射比	1.15~1.9:1		0.5:1	0.8~1.2:1
縮放比	1.65:1			
梯形校正	Vertical: ±30° , Horizontal: ±30°			
鏡頭位移	Horizontal: +/-2% & Vertical: -5% ~ 15% (STD)		Horizontal: +/-2% & Vertical: -5% ~ 9%	Horizontal: +/-2% & Vertical: -5% ~ 15%
投影尺寸	36.7"~322"			
喇叭	10W x1			
I/O 連接埠	HDMI 2.0 x2 HDMI Out x1 3D Sync-out x1 RJ45 (LAN) x1 RS-232 x1 USB Type A Power (5V / 1.5A) x1 USB miniB (Service) x1 Audio-Out (Mini-Jack) x1 HDBaseT x1 (Optional)			
尺寸 (寬 x 高 x 深)	496 x 380 x 160 mm (19.5" x 14.9" x 6.3")			
重量	12 kg (26.4lbs)			
電源	AC 100-240V, 50/60Hz			
功耗	525W (Normal Mode), 380W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)			

產品規格表

型 號	DK5153Z-WH		DK5153Z-ST1	DK5153Z-ST2
顯示類型 / 晶片規格	DLP Single Chip 0.65"			
亮度	6,500 Lumens		5,600 Lumens	6,000 Lumens
原生解析度	4K-UHD (3840×2160)			
最大解析度	4K @60Hz			
動態對比	3,000,000:1			
光源	Laser			
光源壽命 (Normal / Eco)	20,000 / 30,000 hrs			
原生寬高比	16:9			
投射比	1.15~1.9:1		0.5:1	0.8~1.2:1
縮放比	1.65:1			
梯形校正	Vertical: ±30° , Horizontal: ±30°			
鏡頭位移	Horizontal: +/-2% & Vertical: -2% ~ 22% (STD)		Horizontal: +/-2% & Vertical: -2% ~ 21%	Horizontal: +/-2% & Vertical: -2% ~ 22%
投影尺寸	36"~313"			
喇叭	10W x1			
I/O 連接埠	HDMI 2.0 x2 HDMI Out x1 3D Sync-out x1 RJ45 (LAN) x1 RS-232 x1 USB Type A Power (5V / 1.5A) x1 USB miniB (Service) x1 Audio-Out (Mini-Jack) x1 HDBaseT x1 (Optional)			
尺寸 (寬 x 高 x 深)	496 x 380 x 160 mm (19.5" x 14.9" x 6.3")			
重量	12 kg (26.4lbs)			
電源	AC 100-240V, 50/60Hz			
功耗	565W (Normal Mode), 380W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)			



Visit www.vivitekc corp.com for more product info
Copyright (c) 2025 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  **DELTA**